GE ... AW

DIN ISO 12240-3



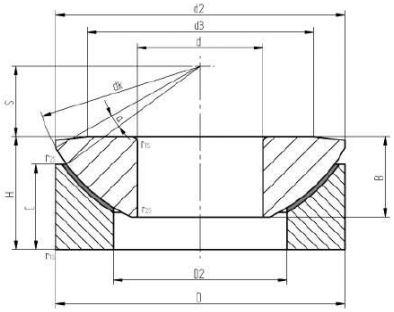

Gleitpaarung: Hartchrom / PTFE, wartungsfrei

Artikel	d	d Toleranz	D	D Toleranz	B	B Toleranz	C	C Toleranz	H	H Toleranz	dk	D2	d2	d3	d	s	α ≈	rs, rls min	d_a max. [mm]	D_A max. [mm]	C [kN]	C_0 [kN]	Gewicht [kg]
GE 10 AW	10	+0 -0,008	30	+0 -0,009	7,5	+0 -0,24	7	+0 -0,24	9,5	+0 -0,30	32	15,5	27,5	21	10	7	9	0,6	21	18,5	45	90	0,036
GE 12 AW	12	+0 -0,008	35	+0 -0,011	9,5	+0 -0,24	9,3	+0 -0,24	13	+0 -0,30	38	18	32	24	12	8	8	0,6	24	21,5	65	130	0,072
GE 15 AW	15	+0 -0,008	42	+0 -0,011	11	+0 -0,24	10,8	+0 -0,24	15	+0 -0,30	46	22,5	39	29	15	10	8	0,6	29	26	95	190	0,108
GE 17 AW	17	+0 -0,008	47	+0 -0,011	11,8	+0 -0,24	11,2	+0 -0,24	16	+0 -0,30	52	27	43,5	34	17	11	10	0,6	34	30,5	110	220	0,137
GE 20 AW	20	+0 -0,010	55	+0 -0,013	14,5	+0 -0,24	13,8	+0 -0,24	20	+0 -0,30	60	31	50	40	20	12,5	9	1	40	38	150	300	0,246
GE 25 AW	25	+0 -0,010	62	+0 -0,013	16,5	+0 -0,24	16,7	+0 -0,24	22,5	+0 -0,30	68	34,5	58,5	45	25	14	7	1	45	39	245	490	0,415
GE 30 AW	30	+0 -0,010	75	+0 -0,013	19	+0 -0,24	19	+0 -0,24	26	+0 -0,30	82	42	70	56	30	17,5	7	1	56	49	335	670	0,614
GE 35 AW	35	+0 -0,012	90	+0 -0,015	22	+0 -0,24	20,7	+0 -0,24	28	+0 -0,30	98	50,5	84	66	35	22	8	1	66	57	490	980	0,973
GE 40 AW	40	+0 -0,012	105	+0 -0,015	27	+0 -0,24	21,5	+0 -0,24	32	+0 -0,30	114	59	97	78	40	24,5	9	1	78	64	675	1350	1,590
GE 45 AW	45	+0 -0,012	120	+0 -0,015	31	+0 -0,24	25,5	+0 -0,24	36,5	+0 -0,30	128	67	110	89	45	27,5	9	1	89	74	915	1830	2,240
GE 50 AW	50	+0 -0,012	130	+0 -0,018	33	+0 -0,24	30,5	+0 -0,24	42,5	+0 -0,30	139	70	120	98	50	30	7	1	98	75	1040	2080	3,140
GE 60 AW	60	+0 -0,015	150	+0 -0,018	37	+0 -0,30	34	+0 -0,30	45	+0 -0,30	160	84	140	108	60	35	8	1	108	92	1400	2800	4,630
GE 70 AW	70	+0 -0,015	160	+0 -0,025	42	+0 -0,30	36,5	+0 -0,30	50	+0 -0,30	176	94,5	153	121	70	35	8	1	121	102	1590	3180	5,370
GE 80 AW	80	+0 -0,015	180	+0 -0,025	43,5	+0 -0,30	38	+0 -0,30	50	+0 -0,30	197	107,5	172	130	80	42,5	8	1	130	115	1960	3920	6,910
GE 100 AW	100	+0 -0,020	210	+0 -0,030	51	+0 -0,40	46	+0 -0,40	59	+0 -0,40	222	127	198	155	100	45	8	1,1	155	141	2270	4540	10,900
GE 120 AW	120	+0 -0,020	230	+0 -0,030	53,5	+0 -0,40	50	+0 -0,40	64	+0 -0,40	250	145	220	170	120	52,5	6	1,1	170	162	2560	5120	13,900
GE 140 AW	140	+0 -0,025	260	+0 -0,035	61	+0 -0,50	54	+0 -0,50	72	+0 -0,50	274	177	243	198	140	52,5	6	1,5	198	187	3050	6100	18,100
GE 160 AW	160	+0 -0,025	290	+0 -0,035	66	+0 -0,50	58	+0 -0,50	77	+0 -0,50	313	200	271	213	160	65	7	1,5	213	211	3520	6250	23,200
GE 180 AW	180	+0 -0,025	320	+0 -0,040	74	+0 -0,50	62	+0 -0,50	86	+0 -0,50	340	225	299	240	180	67,5	8	1,5	240	236	4070	7220	30,900
GE 200 AW	200	+0 -0,030	340	+0 -0,040	80	+0 -0,60	66	+0 -0,60	87	+0 -0,60	365	247	320	265	200	70	8	1,5	265	259	4780	9150	34,200

® 2012 – CRB Antriebstechnik GmbH